

**Nouveau! Viega Advantix Vario :
la première rigole
de douche sur mesure.**



viega

Viega Advantix Vario : ajustable de 30 à 120 cm.

**En version courte ou longue,
l'histoire d'un succès**

Viega Advantix Vario est la première rigole de douche pouvant être raccourcie à souhait. Elle peut être coupée au millimètre près sans grandes difficultés à la dimension souhaitée et installée au mur ou librement dans la pièce permettant ainsi de répondre à toutes les exigences de construction. Aperçu des avantages :

- montage simple et rapide
- concept d'étanchéité fiable
- design attractif et discret
- réduction du stock de pièces
- grille réglable en hauteur
- hauteur de montage variable
- siphon autonettoyant
- gamme complète d'accessoires

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



reddot design award
winner 2011




0

10

20

30

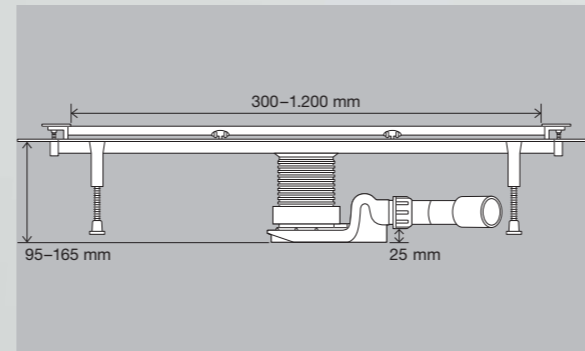

Design attractif et discret

La fine grille nervurée en acier inoxydable s'intègre harmonieusement dans le carrelage. L'utilisation de profils de finition brillants ou mats brossés permettent d'obtenir des variations supplémentaires dans le design, ce qui a déjà valu à Advantix Vario plusieurs prix pour le design.

Réduction du stock de pièces

Avec Advantix Vario, vous disposez toujours de la bonne longueur, les fabrications spéciales appartiennent au passé. Une seule unité de base et deux variantes de grille pour l'ensemble des solutions optimisent nettement la logistique. La rigole universelle nécessite peu d'espace, le gain de place pour l'entrepôt est évident.

Grille réglable en hauteur

Des supports ajustables permettent d'adapter exactement la hauteur de la grille aux différentes hauteurs de carrelage de 5 à 20 mm. Si les revêtements de sol utilisés sont plus épais, comme par ex. les pierres naturelles, la grille nervurée peut être réglée sur 15 à 30 mm à l'aide du kit d'accessoires.

Hauteur de montage variable

La hauteur de montage de Advantix Vario est comprise entre 95 et 165 mm. La différence de hauteur de l'embout d'évacuation par rapport au sol est de 25 mm, et ce même à la hauteur la plus faible. Ceci permet de poser une conduite de raccordement de 2,5 m avec une pente respectant les normes sans qu'il faille rehausser la rigole de douche. Selon le montage, le débit d'écoulement est compris entre 0,4 et 0,8 l/s.

Siphon autonettoyant

Une évacuation complète est obtenue grâce aux faibles résistances d'écoulement et aux vitesses d'écoulement élevées autorisées par la construction spéciale du vidage Advantix. Le nettoyage de l'unité de base de la rigole de douche Advantix Vario est également extrêmement facile : d'une part parce qu'elle est étroite, d'autre part parce qu'il n'y a pas de barrières anti-salissures à l'intérieur, la grille nervurée adéquate n'ayant aucunement besoin de pieds de support.

Gamme complète d'accessoires

Lors du montage, l'ébavureur facilite le nettoyage des arêtes de coupe. Les éléments de grille nervurée non montés peuvent être réutilisés dès lors que leur longueur minimale est de 30 cm. Pour ce faire, deux kits d'accessoires pour grilles nervurées, à savoir mat ou brillant, sont disponibles.

Le retrait de la grille étroite de la rigole de douche pour effectuer le nettoyage devient un jeu d'enfant grâce à l'extracteur. Si le nettoyage du siphon et de la conduite de raccordement est souhaité, il peut être effectué avec l'adaptateur de nettoyage et une pompe de type Pumpfix traditionnelle.

40

50

60

70

80

90

100

110

120





Montage simple et rapide

Opération 1 : raccourcir l'unité de base de la rigole avec une scie à métaux et un gabarit de sciage, ébavurer les coupes, placer et visser les capuchons d'obturation. Opération 2 : calculer la hauteur de montage, raccourcir la pièce de rattrapage de niveau et monter le siphon et les pieds de réglage. Opération 3 : orienter la rigole de douche, la raccorder à la conduite d'écoulement et fixer les pieds. Terminé.

Concept d'étanchéité fiable

Une étanchéité durable et pratique constitue le détail technique le plus important d'une douche de plain-pied. Tous les matériaux nécessaires, tels que la colle spéciale et la bande d'étanchéité, sont fournis avec l'Advantix Vario.



40

50

60

70

80

Viega Sàrl
32, route de Sarrebourg
57370 Phalsbourg
Tél. : 03 87 24 97 40
Fax : 03 87 24 48 98
info@viega.fr
www.viega.fr

